

Последнее обновление: 22.03.2022 14:56

# Управление. Модуль "Организации"

Список организаций представлен в виде таблицы.

Вкл	Название ↑	Объекты схемы					Другие объекты			Действия
		Транспорт	Объекты	Личности	Инструменты	Задачи	Пользователи	Отчеты	Правила мониторинга	
4	Лебедев К. Е.	71	1	1	13	3	3	4		
<input checked="" type="checkbox"/>	Новая схема (Тест Кирилл)	3	1	1	1	1				
<input checked="" type="checkbox"/>	Организация на новом шаблоне	1					1			
<input checked="" type="checkbox"/>	Jarotrans •	33			6	2	1	4		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kirill (Test Scheme)	34			6		1			
2	РП	27	5600	76	36		4	4	9	
<input checked="" type="checkbox"/>	Демо-организация •	20	5594	76	30		1	4	6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo (man)	7	6		6		3		3	
	Новая									
3	Antonida	99	10840	514	229	2	1		6	
<input checked="" type="checkbox"/>	Agro(Exhibition) (УЦ)	35	5268	442	193					
<input checked="" type="checkbox"/>	DEMO-Schema (УЦ)	31	5572	72	30				2	

Рис. 1: Модуль "Организация"

## Столбцы таблицы:

- **Баланс** – состояние баланса организации.
- **Обещанный платеж** – размер предоставленного обещанного платежа.
- **Объекты схемы** — количество в организации: объектов мониторинга, геообъектов, водителей, инструментов, задач.
- **Другие объекты** — количество в организации других объектов: пользователей, расписания отчетов, правил мониторинга.


При наведении курсора мыши на строку с организацией в поле «Действия» появляются кнопки «Редактировать», «Копировать», «Экспорт в файл», «Удалить».

Для удобства работы с большим списком предусмотрен поиск по названию организации.

Нажав левую кнопку мыши на столбец таблицы, вы можете выполнить сортировку списка по этому столбцу.

## Группы организаций

Организации могут объединяться в группы. Организации без группы приведены в начале списка в разделе «без группы».

Для того чтобы создать новую группу нажмите кнопку  **Группа**.

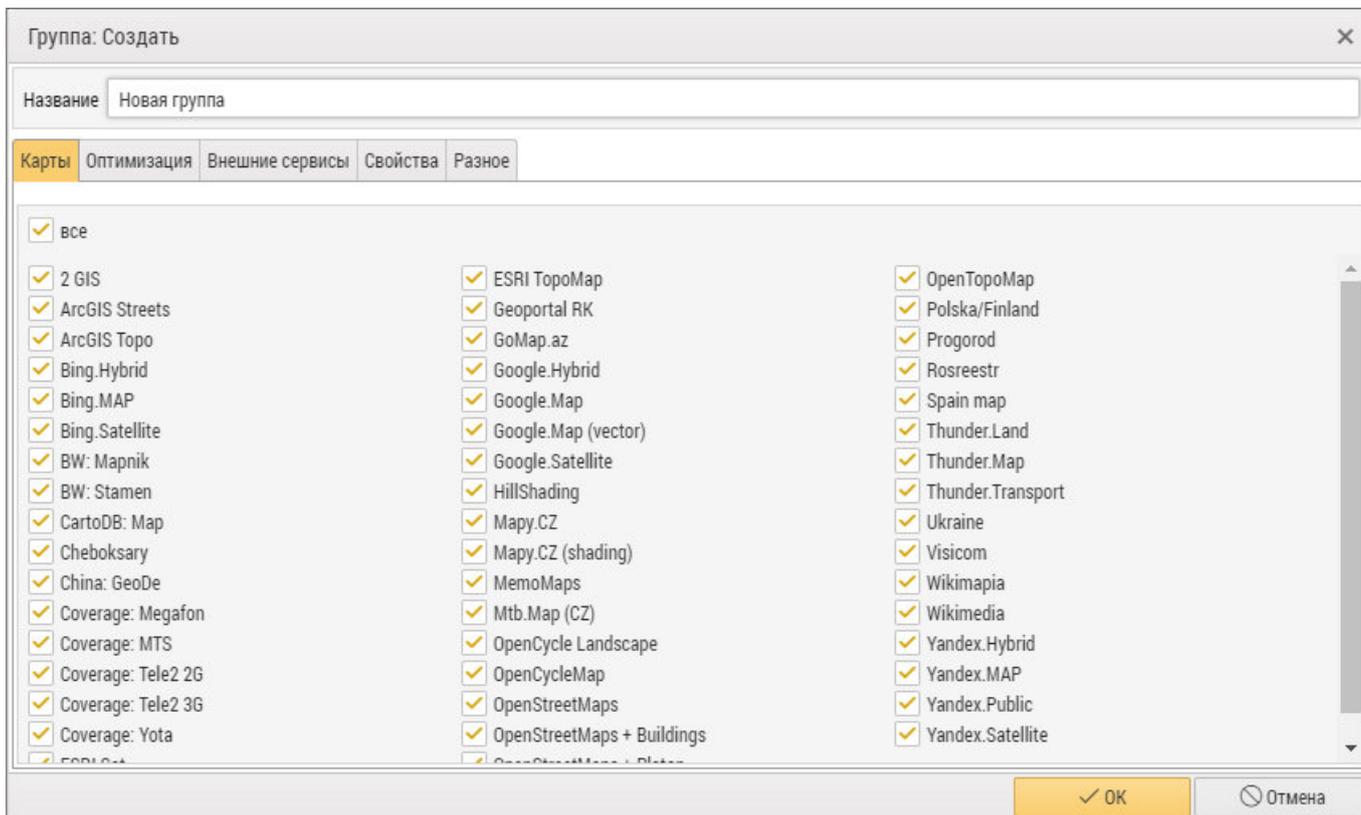


Рис. 2: Добавление новой группы

Далее в открывшемся меню введите Название и настройки новой группы. Подробнее см. [инструкцию по настройке организаций](#).

Групповые настройки могут наследоваться вложенными организациями.

Созданная группа появится в модуле «Организации» (по умолчанию сортировка списка выполняется по названиям в алфавитном порядке).

**Для добавления новой организации в существующую группу** выделите нужную группу и нажмите кнопку  в левом верхнем углу модуля «Организации». Далее создайте организацию.

**Для перемещения существующей организации в группу** выделите эту организацию и в выпадающем списке «**Перенести выделенные организации в группу**», расположенным в правом верхнем углу модуля «Организации» выберите нужную группу, затем нажмите кнопку . Аналогичным способом вы можете перенести в группу несколько организаций из разных групп одновременно. Для этого выделите нужные организации, используя комбинацию клавиш **Ctrl+Левый клик** и выполните перемещение.

Вкл	Название	Объекты схемы				Другие объекты			Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	Гомсельмаш	2				2			
<input checked="" type="checkbox"/>	ИНФО5-VDO	5	1			2	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	ООО "НПП "ЭГО"	1				2			
<input checked="" type="checkbox"/>	ТехноКом (ТС)	1				2			
<input type="checkbox"/>	Демо	62	11144	144	60	5	9		
<input checked="" type="checkbox"/>	DEMO-Schema	31	5572	72	30	4	5		
<input checked="" type="checkbox"/>	DEMO-Schema (Agro)	31	5572	72	30	1	4		
<input type="checkbox"/>	Новая группа								

Рис. 3: Список доступных организаций

Для удаления организации из группы переместите организацию в другую группу или в раздел «без группы».

Сортировка по группам также используется в меню выбора организации на рабочем столе программы.

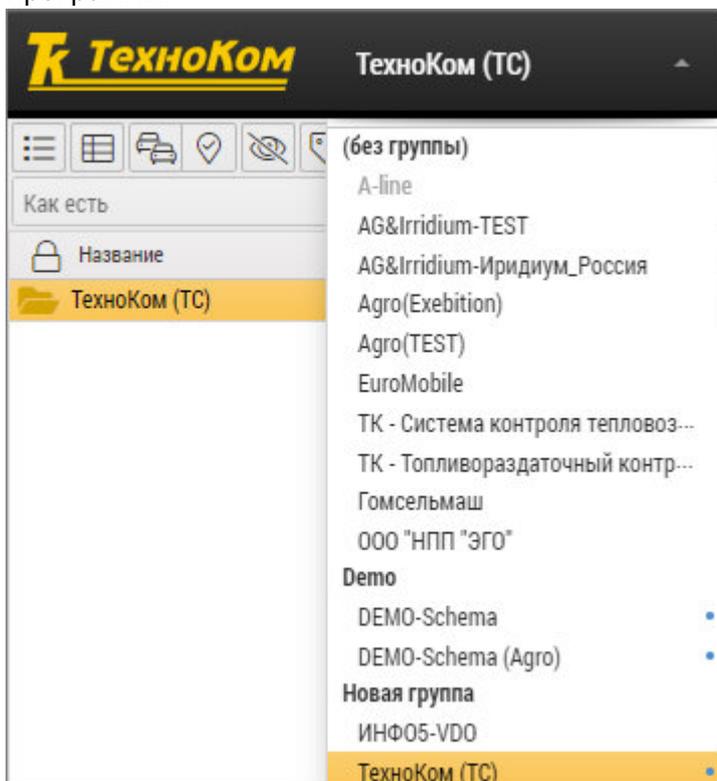


Рис. 4: Список доступных организаций

### Включение/выключение организации

При выключении организации её действие на сервере приостанавливается до включения:

- вход в эту организацию будет закрыт;
- автоматическая генерация отчетов, работа модуля «Мониторинг» будут остановлены;
- доступ к данным по токенам будет запрещен.

В модуле «Организации» наличие галочки в столбце «Вкл» показывает, что организация

включена.

Используйте кнопки «Вкл» и «Выкл» в верхнем левом углу модуля для включения и выключения организаций. Для изменения статуса нескольких организаций одновременно выделите их, используя комбинацию клавиш **Ctrl** + **Левый клик**.

Также изменить статус организации можно при [создании/редактировании](#) этой организации.

From:

<https://wiki.tk-chel.ru/> - **Документация АвтоГРАФ.WEB**

Permanent link:

<https://wiki.tk-chel.ru/admin/org/module>

Last update: **22.03.2022 14:56**

